


Les calandreuses REGENT assurent un pressage uniforme à vitesse élevée pour les produits contrecollés.

Epaisseur admissible 25mm, la pression et la hauteur des rouleaux sont ajustables.

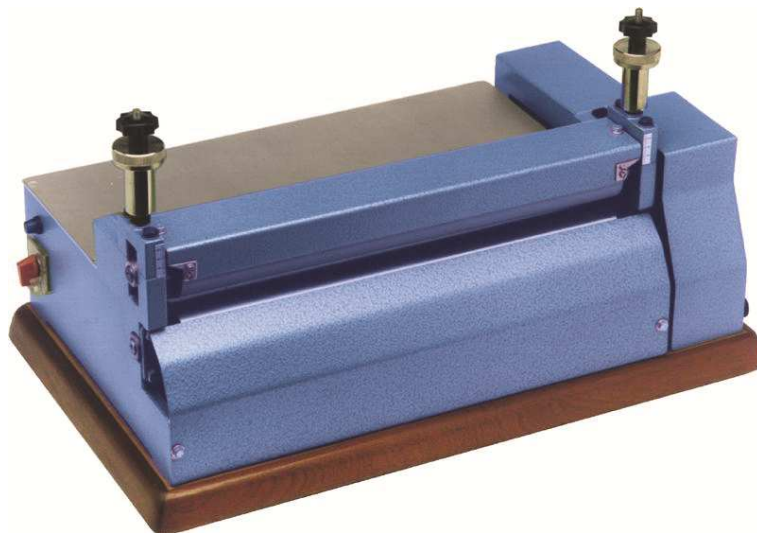

La vitesse est variable et contrôlée par convertisseur électronique.

**Les calandreuses sont disponibles en plusieurs largeurs :
500, 650, 800, 1050 ou 1200mm**

Alimentation électrique 230Vac mono 50Hz

Le rouleau inférieur est en acier (Ø75mm)

**Le rouleau supérieur est en acier caoutchouté de dureté 60 shore
(Ø60mm, matière Eurotec-272)**

NB : en option, le rouleau inférieur peut-être en acier caoutchouté.