

# Easy Cut

Cette machine est équipée de deux dispositifs de coupe permettant la coupe des deux angles à 45° de l'habillage des couvertures simultanément. Le réglage de la taille

(Largeur du matériel) est manuelle et très rapide grâce à un volant de réglage et une poignée de blocage. Le format de coupe varie selon les réglages des guides latéraux.


L'opérateur place la pile des matériaux à couper contre les guides sur la table de travail et doit premièrement les presser (les deux dispositifs de presse sont activés par une pédale de contrôle) ensuite il effectue la coupe en appuyant simultanément sur les deux boutons placés sur la table de travail.

Matériel en option sur demande facturée :


- \_ un jeu de couteaux supplémentaires
- \_ couteaux spéciaux
- \_ kit de guides arrières réglables (pour couteaux spéciaux)



Réglage format

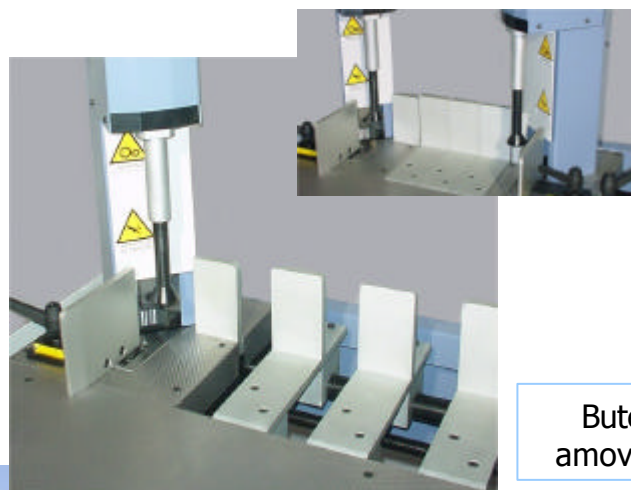

Butées amovibles

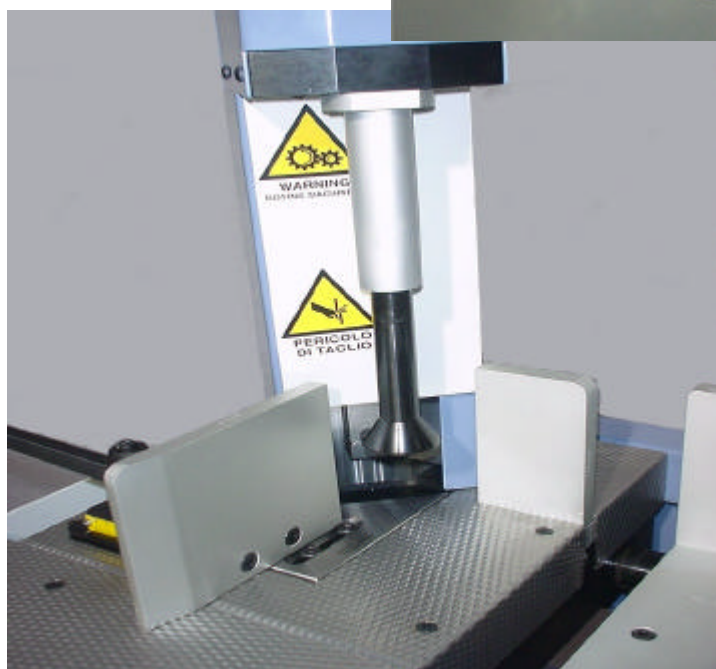


Presses et coupe

# Easy Cut



Outils coins ronds

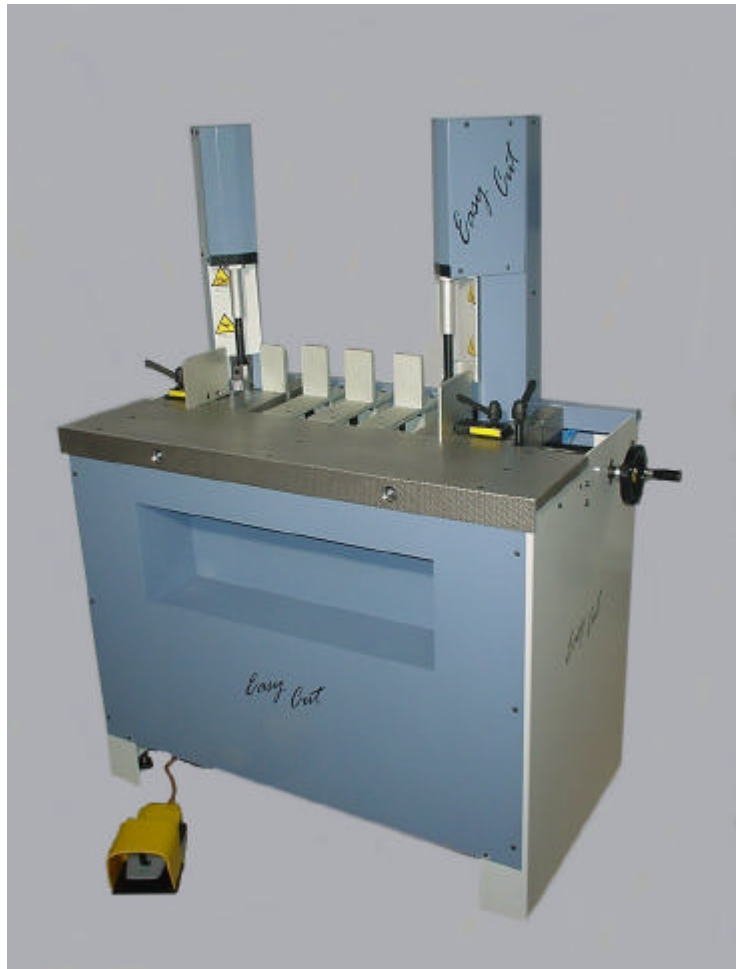

## Caractéristiques Techniques :

➤ Largeur	Min. 215 mm	Max. 710 mm
➤ Hauteur	Min. 160 mm	Max. 410 mm
➤ Epaisseur de la pile	---	Max. 60 mm
Dimensions de la machine (L x l x h)	1120 x 610 x 1510 mm	
Dimensions hors-tout (L x l x h)	1335 x 710 x 1510 mm	
Hauteur du plan de travail	900-930 mm	
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz, 1 Ph	
Puissance consommée	0.15 kW	
Consommation air comprimé	8nl/h sous 6 bars	
Poids de la machine	Approx. 380 kg	